

JUNTA BRIDA CAMPANA UNIVERSAL MARCA FIMACA

CÓDIGO V605

ASPECTOS GENERALES

Junta brida campana universal, perforada según ISO PN10, PN16 y ANSI 150, para montaje de accesorios o válvulas bridados en línea de agua potable o residual de diferente diámetro (PVC, HD, Hierro fundido, Acero y Asbesto-Cemento). Cuerpo y Contrabrida en hierro dúctil GJS 500-7, tornillos en acero grado 2 recubiertos en Dacromet. Sello en goma EPDM EN681-1. Recubrimiento interno y externo con resina epóxica aplicada electrostáticamente conforme a EN 30677, resistente a la corrosión.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Controlando por ser nocivos a la salud; Al, Sb, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, cumple con la Resolución 0501 COL,

Dimensiones: ver hoja 2.

Presión Nominal: PN16.

Uso recomendado: sistemas de agua potable y residuales con temperatura máxima de 70°C, otras aplicaciones consultar a fábrica.

Condiciones extremas de operación no recomendadas, presiones mayores a las definidas pueden causar daños severos al producto. La exposición prolongada a los rayos solares afectará el recubrimiento de la pieza.

Vida útil: 10 años bajo condiciones normales de operación y transporte.

Compatibilidad: con tuberías de acero, hierro dúctil, hierro fundido, PVC y asbesto-cemento.

Elaborada completamente para resistir la corrosión. Amplio rango de trabajo.

Consultar recomendaciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento, en el manual de operación de producto.

Inspeccionada bajo: Prueba hidrostática según EN 14525: 1.5XPN. Extremo bridado perforado según EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN10, PN16 y ANSI150.

Rotulado: Uso recomendado, material, fabricación, diámetro nominal, presión de trabajo, fecha de colada.

Conforme a especificaciones técnicas SEDAPAL CTPS-ET-010.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Tornillo de la contrabrida en acero inoxidable.
- Empacadura
- Tornillos.



CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com


Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo

JUNTA BRIDA CAMPANA UNIVERSAL MARCA FIMACA

CÓDIGO V605

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Cuerpo | Hierro dúctil GJS 500-7 |
| 2. Contrabrida | Hierro dúctil GJS 500-7 |
| 3. Tornillo | Acero grado 2 recubierto en Dacromet |
| 4. Sello | EPDM EN681-1 |

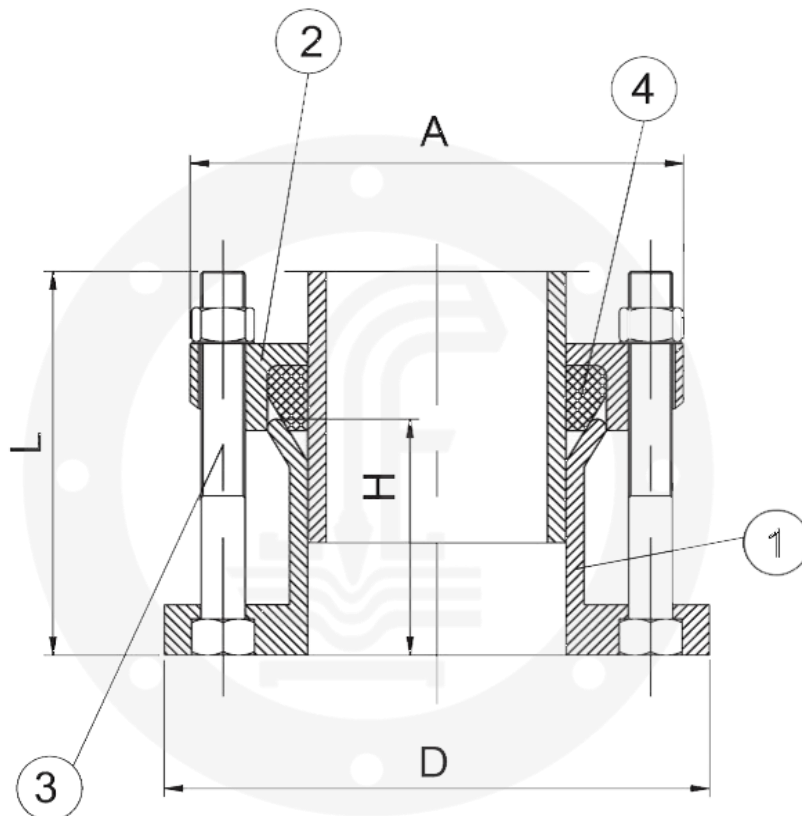

Código	DN	RANGO	TORNILLO		A	D	H	PESO Kg.
			L	CANT				
V6050002	50	59-72	125	2	165	165	78	3.50
V60500021	65	72-85	125	2	185	190	78	3.90
V6050003	80	88-103	125	4	185	216	78	4.50
V6050004	100	109-128	125	4	218	225	78	6.00
V6050006	150	159-182	125	4	272	288	78	7.80
V60500081	200	218-235	130	4	335	345	78	12.00
V60500101	250	272-289	130	6	405	455	85	14.50
V6050012	300	315-332	130	6	460	455	85	18.5

Dimensiones en mm.

CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com

Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo

V1 – DIC 2020 / C-E-P