

UNIÓN UNIVERSAL MARCA FIMACA

CÓDIGO V791

ASPECTOS GENERALES

Unión universal para tuberías de PVC, asbesto cemento, hierro dúctil, hierro gris y acero. Cuerpo y contrabridas en hierro dúctil GJS500-7. Espárragos y tuercas en acero galvanizado. Sellos en goma EPDM EN681-1, tipo W. Recubrimiento interno y externo con pintura epóxica aplicada electrostáticamente conforme a EN 30677.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Controlando por ser nocivos a la salud; Al, Sb, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, cumple con la Resolución 0501 COL,

Dimensiones: ver hoja 2.

Presión Nominal: PN16.

Uso recomendado: Para agua y líquidos neutros con temperatura máxima de 70 °C, otras aplicaciones consultar a fábrica. Deflexión angular de ± 6 grados.

Condiciones extremas de operación no recomendadas, presiones mayores a las definidas pueden causar daños severos al producto. La exposición prolongada a los rayos solares afectará el recubrimiento de la pieza.

Vida útil: 10 años bajo condiciones normales de operación y transporte.

Compatibilidad: Para acoplar tuberías de acero, PVC, Asbesto, cemento, hierro gris o dúctil.

Ideal para acoplar tuberías de igual diámetro nominal y materiales diferentes. Para su instalación se recomienda apretar las tuercas de manera cruzada logrando un cierre uniforme de los sellos.

Consultar recomendaciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento, en el manual de operación de producto.

Inspeccionada bajo: Prueba hidrostática según EN 14525: 1.5XPN.

Rotulado: Uso recomendado, material, fabricación, diámetro nominal, presión de trabajo, fecha de colada.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cuerpo en Acero



CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com


Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo

UNIÓN UNIVERSAL MARCA FIMACA

CÓDIGO V791

1. Arandela	Acero galvanizado
2. Tuerca	Acero galvanizado
3. Contrabrida	Hierro dúctil GJS-500-7
4. Espárrago o tornillo de carruaje	Acero galvanizado
5. Cuerpo	Hierro dúctil GJS-500-7
6. Sello de goma	Goma EPDM EN681-1, tipo W

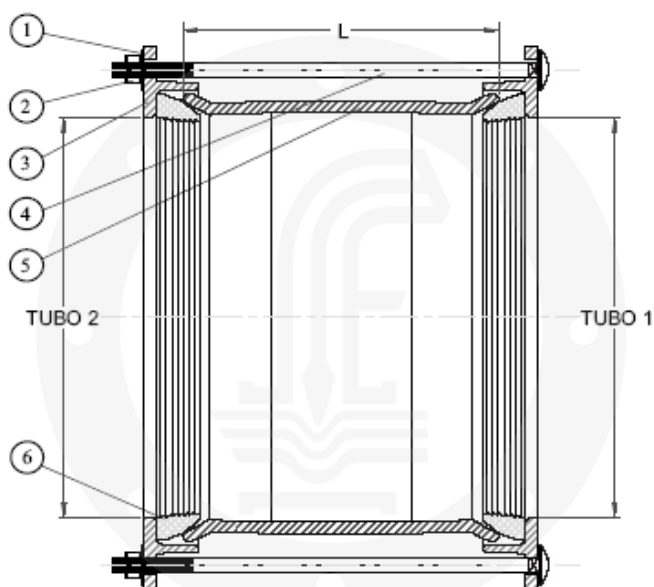

Ref. Nos.	DN	Rango de Sello mm	L mm	N° Espar.	Peso Kg
V7910002	50	59 - 73	104	2-M12x180	2.94
V7910003	80	88 - 103	104	4-M12x180	4.50
V7910004	100	108 - 128	104	4-M12x190	4.80
V7910006	150	159 - 182	106	4-M12x200	7.29
V79100061	150	167 - 189	106	4-M12x200	8.41
V7910008	200	192 - 209	130	4-M12x220	9.50
V79100081	200	218 - 235	130	4-M12x220	11.45
V79100082	200	230 - 247	130	4-M12x220	13.94
V7910010	250	250 - 267	104	6-M12x220	15.24
V7910011	250	272 - 289	104	6-M12x220	17.68
V7910012	300	315 - 331	275	6-M12x220	41.70
V7910013	300	335 - 348	275	6-M12x220	39.60

-Dimensiones en mm.

CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com

Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo