


Campo de aplicación

Brida de fijación EA 304

La brida de fijación Easy Aimer 304 permite la orientación de los sensores ultrasónicos Siemens en aplicaciones de medida de nivel de sólidos a granel.

El sensor se instala orientado hacia el punto de vaciado del depósito. La brida de fijación permite girar el sensor 360° con un ángulo de 0 a 27° de la vertical. Debe montarse en una placa con extensión soldada o brida, para no someter los orificios de montaje a la presión ambiental. La instalación conforme de la brida EA 304 permite su uso en aplicaciones con presión de hasta 0,5 bar (Europa) o 15 psi (Norteamérica). Esta brida es insensible a ambientes rudos con corrosión.

Croquis acotados

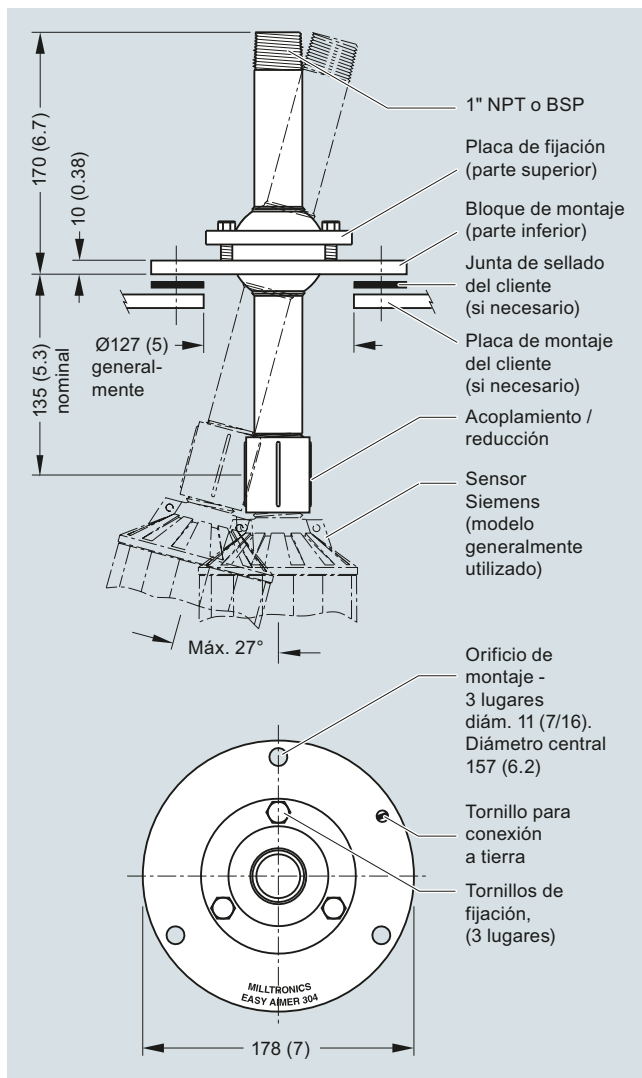


Brida de fijación EA 304, dimensiones en mm (inch)

Brida de fijación EA 2

La brida de aluminio Easy Aimer 2 permite la orientación de los sensores ultrasónicos Siemens.

Esta brida dispone de marcas de referencia y longitud de inserción ajustable. En aplicaciones con sólidos a granel, el sensor se instala orientado hacia el punto de vaciado inferior del depósito. La brida de fijación permite girar el sensor 360° con un ángulo de 0 a 20° de la vertical. Debe montarse en una placa con extensión soldada o brida, para no someter los orificios de montaje a la presión ambiental. La instalación conforme de la brida EA 2 permite su uso en aplicaciones con presión de hasta 0,5 bar (Europa) o 15 psi (Norteamérica). Esta brida es insensible a ambientes rudos con corrosión.

Croquis acotados

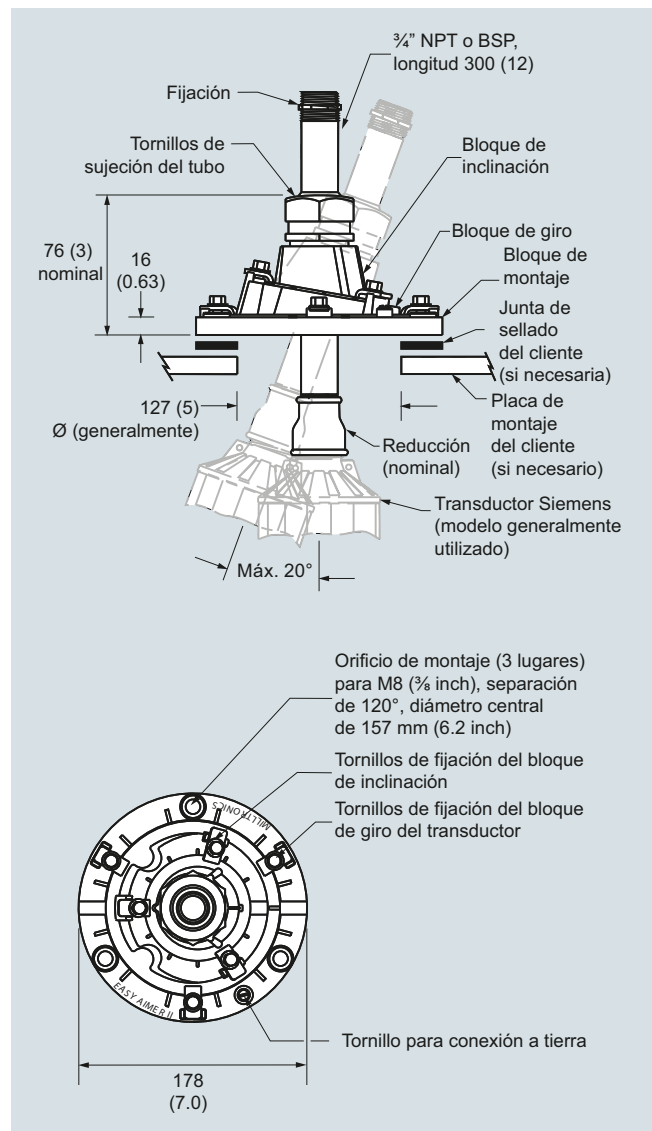

Brida de fijación EA 2, dimensiones en mm (inch)

Medida de nivel

Medición continua de nivel

Accesorios para instrumentos ultrasónicos

Bridas de fijación EA

Datos para selección y pedidos

Easy Aimer	Referencia
Utilizadas para orientar los sensores ultrasónicos en aplicaciones con sólidos para prestaciones óptimas. Versiones de acero inoxidable 304 o aluminio fundido.	
Easy Aimer 2 de aluminio con adaptador M20 y racores 1" y 1½" BSPT de aluminio	7ML1830-1AX
Easy Aimer 304, con adaptador M20 y racores 1" y 1½" BSPT de acero inoxidable 304	7ML1830-1GN
Easy Aimer 2 de aluminio, conducto BSPT	7ML1830-1AL
Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con junta galvanizada 1½" ¹⁾	7ML1830-1AN
Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con junta galvanizada 1"	7ML1830-1AP
Easy Aimer 2 de aluminio, NPT con racor ¾" x 1" Acoplamiento de PVC	7ML1830-1AQ
Easy Aimer 304, conducto BSPT	7ML1830-1AS
Easy Aimer 304, NPT con acoplamiento de 1½", acero inoxidable ¹⁾	7ML1830-1AT
Easy Aimer 304, NPT con racor 1" de acero inoxidable	7ML1830-1AU
Instrucciones de servicio	
Toda la documentación está disponible en diferentes idiomas para descarga gratuita, en http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation	

¹⁾ Sólo para los sensores XPS-30